Наименование	Ед.изм.	Колич.	Прим.
I Земляные работы			
1. Разработка и планировка бульдозером выемки под конструкцию			
тротуара, площадок с покрытием из брусчатки бетонной			
(тротуарной плитки) и бортовой камень	$м^3$	49,0	
II Дорожная одежда			
2. Устройство дорожной одежды тротуара, площадок с покрытием			
из брусчатки бетонной (тротуарной плитки) Тип I	$м^2$	231,0	см. конструкцию
3. Устройство песчаного покрытия места отдыха (песок природный			
средний) h=0,3 м; S покр.=1353,0 $м^2$	$м^3$	406,0	
4. Устройство бортового камня марки БР 100.20.8	м	253,0	
III Малые архитектурные формы и переносные изделия			
5. Установка банкеток стальных "София", l=1,8 м	шт.	6	Хоббика
6. Установка урн уличных для мусора "Прометей"	шт.	6	Хоббика
7. Установка теневых навесов с покрытием из поликарбоната	шт.		
(3000x3000x2800 мм)	шт.	2	см. ком. предл.
8. Установка пляжных кабинок Л-2/1 металл (3755x1260x1900 мм)		2	см. ком. предл.
9. Устройство детской универсальной площадки:			
- Детский городок с баскетбольным кольцом и горкой Г-5 "Сити А"			
(5935x5470x3915 мм)	шт.	1	см. ком. предл.
- Песочный дворик ПЕ-51 "Сити А" (2290x2290x1970 мм)	шт.	1	см. ком. предл.
- Детская карусель МК-7/1п "Сити А" (1495x1495x725 мм)	шт.	1	см. ком. предл.
- Детский столик с зонтиком 3-5 (2100x1910x2300 мм)	шт.	2	см. ком. предл.
10. Устройство спортивной площадки:			
- Комплекс "Воркаут" ВР-26 (6140x1780x2600 мм)	шт.	1	см. ком. предл.
- Комплекс "Воркаут" ВР-33 (4325x3520x2600 мм)	шт.	1	см. ком. предл.
11. Установка биотуалетов	шт.	2	см. ком. предл.

Конструкция дорожной одежды тротуара, площадок с покрытием из тротуарной плитки Тип I

Бортовой бетонный камень
БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91

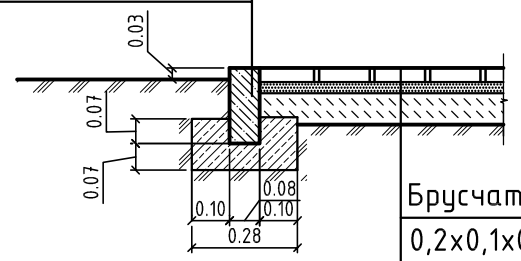

Брусчатка бетонная (тротуарная плитка)
0,2x0,1x0,06 м
Песчано-цементная смесь, h=0,05 м
Песчаное основание, h=0,1 м ГОСТ 8736-93
Геотекстиль
Уплотненный грунт

Взамен инв. N
Подпись и дата
Инв N подл.

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецова			05.21
Пров.		Артамонова			05.21
Н. контр.		Артамонова			05.21

49-21-ГП

Обустройство места отдыха у пруда "Школьный" в р.п. Латная Семилукского муниципального района Воронежской области

Рабочий проект обустройства

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

Ведомость объемов работ и конструкции дорожной одежды

Общество с ограниченной ответственностью "ГрадИнжиниринг Проект" г. Воронеж